



EM-05 Pestillo deslizante electrónico en miniatura

Empujar para cerrar · Tamaño compacto · Cancelación mecánica

- Transición sencilla de acceso mecánico a electrónico
- Motor del engranaje controlado por microprocesador
- Consumo eléctrico mínimo
- Microinterruptor interno opcional para emitir señal de abierto/cerrado
- Acepta señales de cualquier fuente de accionamiento electrónico
- Cerrado sencillo o multipunto

Material y acabado:

Carcasa y cierre de pestillo:
Tornillos del conjunto de la carcasa termoplásticos:
Acero, chapados en zinc

Especificaciones eléctricas

Tensión de funcionamiento recomendada:
12-24 V CC

Corriente típica de funcionamiento:
menos de 600 mA a 12 V CC

Control de entrada

Posición replegada:

12 a 24 voltios CC



El pestillo permanecerá replegado mientras haya señal o por un mínimo de un segundo.

Corriente de señal de entrada:






25 mA a 24 V CC

Posición extendida: 0 V CC

Montaje lateral




Montaje frontal

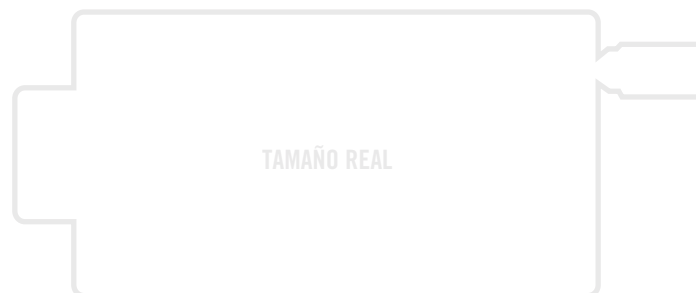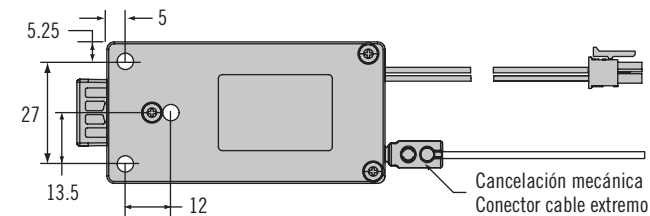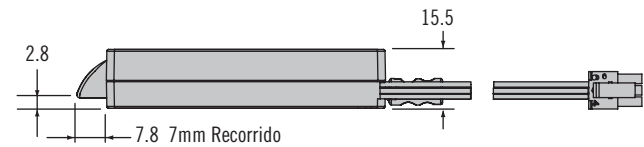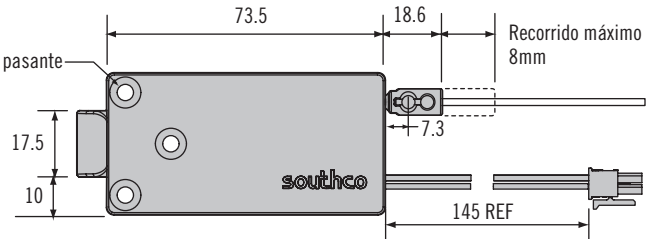

Con conector

Serie Molex Microfit 3.0



Correspondencia patillas/color del cableado:

Patilla 1: Marrón: Tierra (-)

Patilla 2: Rojo: Alimentación de 8 a 26 V CC

Patilla 3: Naranja: Señal de control 8 a 26 voltios CC

Patilla 4: Negro: Microinterruptor Común

Patilla 5: Azul: microinterruptor n.a. Contacto

Patilla 6: Ninguno

Referencia del retén electrónico en miniatura

| Tipo | "Con cancelación mecánica" | | Sin cancelación mecánica | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| | Con interruptor | Sin interruptor | Con interruptor | Sin interruptor |
| Pestillo montaje frontal | EM-05-11-111 | EM-05-11-101* | EM-05-11-110 | EM-05-11-100 |
| Pestillo montaje lateral | EM-05-21-111 | EM-05-21-101* | EM-05-21-110 | EM-05-21-100 |

* Para la versión mecánica del montaje frontal pida el n.º de pieza EM-05-11-001

* Para la versión mecánica del montaje lateral pida el n.º de pieza EM-05-21-001

(La versión mecánica no incluye motor de accionamiento ni componentes electrónicos)

Otras opciones disponibles. Para ver la completa gama, referencias, instalación y especificaciones visite



www.southco.com/EM-05

Dimensiones en milímetros a menos que se indique lo contrario

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE